

マンガン乾電池 単2形(黒)

## R14




OEM品

### ■ 製品仕様


形式	R14
公称電圧	1.5 V
放電特性	3.9Ω 1h/day (E.V.=0.8V) : 約 10.5 時間
	6.8Ω 1h/day (E.V.=0.9V) : 約 18.2 時間
	20Ω 4h/day (E.V.=0.9V) : 約 57.0 時間
外径寸法	高さ : 50.0 (0/-1.4)mm
	直径 : 26.2 (0/-1.3)mm

放電条件: 20±2℃、初度<sup>※1</sup>  
 ※1) 製造後3ヶ月以内の電池


### ■ 6.8Ω 1h/dayパルス放電特性

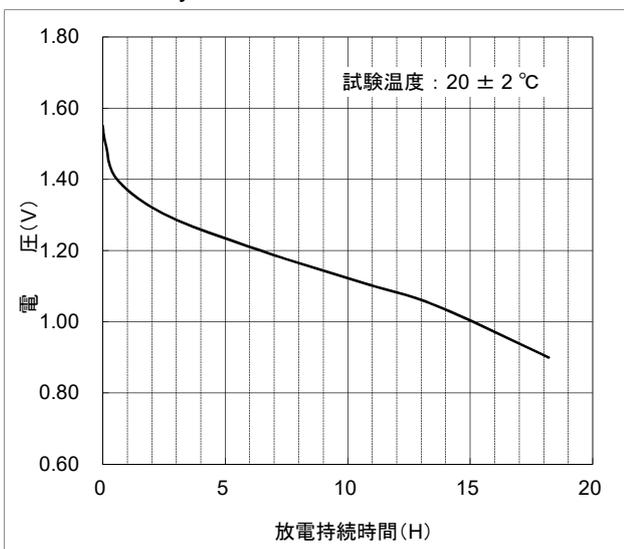


### ■ 製品寸法

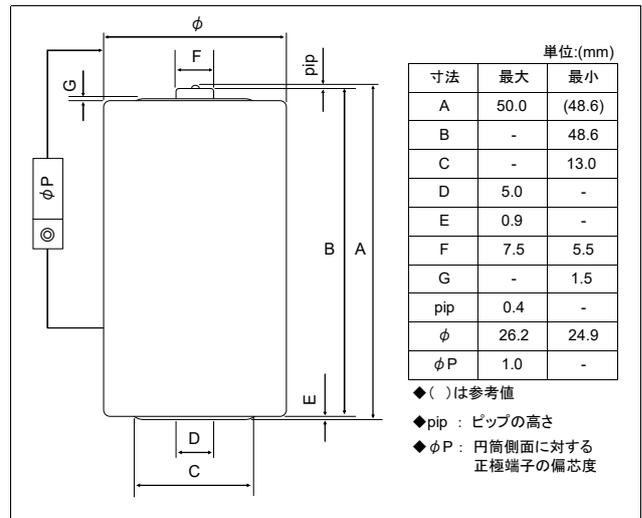

### ■ 3.9Ω 1h/dayパルス放電特性

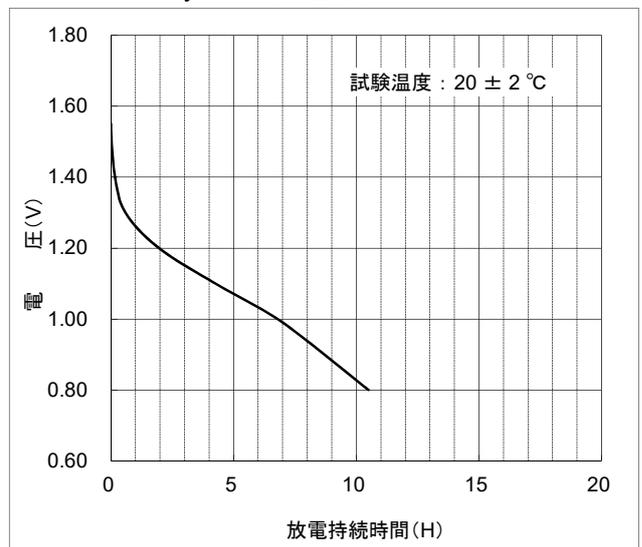

### ■ 20Ω 4h/dayパルス放電特性

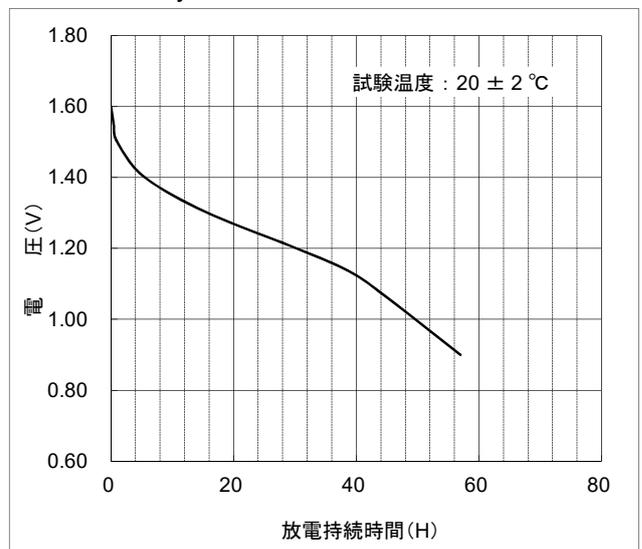

#### <お願いと注意事項>

本資料に記載されている技術情報は、JIS及び標準的な試験条件での測定値であり、保証値ではございません。参考値としてお考えください。また、本資料に記載されている製品仕様及び技術情報は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。